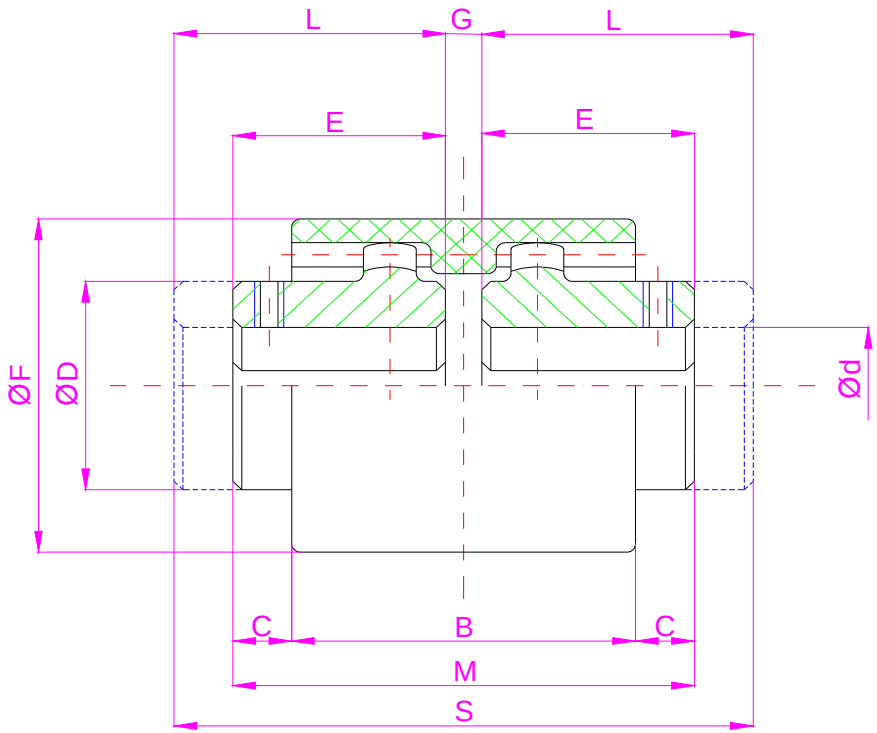

Pružné hřídelové spojky GIFLEX-GF

Elprim - tech s.r.o.
Náchodská 264
549 32 Velké Poříčí
tel / fax +420 491 483900

elprim@elprim.cz
www.elprim.cz

Typ	Mn	Mmax	Rozměry v mm										hmotnost v kg			křížení °	nesouosost mm
			dmax	B	C	D	E	F	G	M	L	S	věnec	náboj	náboj dlouhý		
GF-14	11,5	23	14	38	6,5	25	23,5	40	4	51	30	64	0,022	0,1	0,13	+ -2°	0,7
GF-19	18,5	36,5	19	38	8,5	32	25,5	48	4	55	40	84	0,028	0,18	0,28	+ -2°	0,8
GF-24	23	46	24	42	7,5	36	26,5	52	4	57	50	104	0,037	0,23	0,42	+ -2°	0,8
GF-28	51,5	103,5	28	48	19	45	41	68	4	86	60	124	0,086	0,54	0,79	+ -2°	1,0
GF-32	69	138	32	48	18	50	40	75	4	84	60	124	0,104	0,66	0,97	+ -2°	1,0
GF-38	88	176	38	50	17	58	40	85	4	84	80	164	0,131	0,93	1,83	+ -2°	0,9
GF-42	110	220	42	50	19	63	42	95	4	88	110	224	0,187	1,1	2,76	+ -2°	0,9
GF-48	154	308	48	50	27	68	50	100	4	104	110	224	0,198	1,5	3,21	+ -2°	0,9
GF-55	285	570	55	65	29,5	82	60	120	4	124	110	224	0,357	2,63	5,12	+ -2°	1,2
GF-65	420	840	65	72	36	95	70	140	4	144	140	284	0,595	4,02	7,92	+ -2°	1,3